



2

PUERTAS
Refrigeración
Congelación
Mixto



1

**PUERTA
PANORÁMICA**
Refrigeración
Congelación

Esto es *Pasión por la Calidad.*



CABINET
REFRIGERACIÓN

60

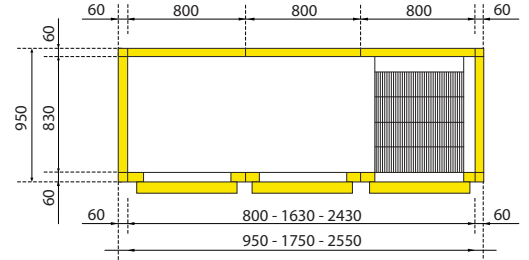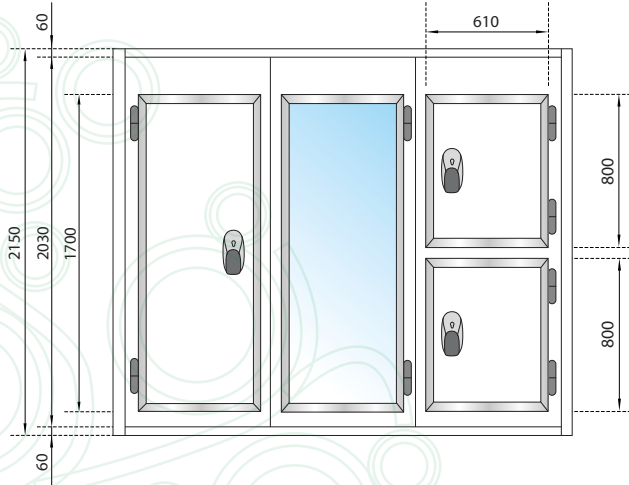

CABINET
CONGELACIÓN

100

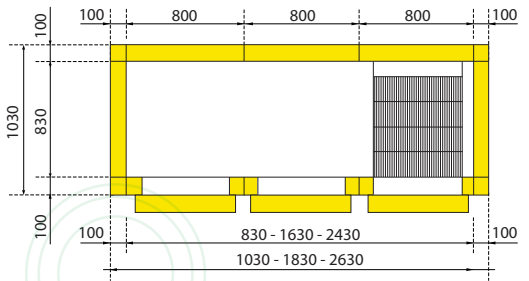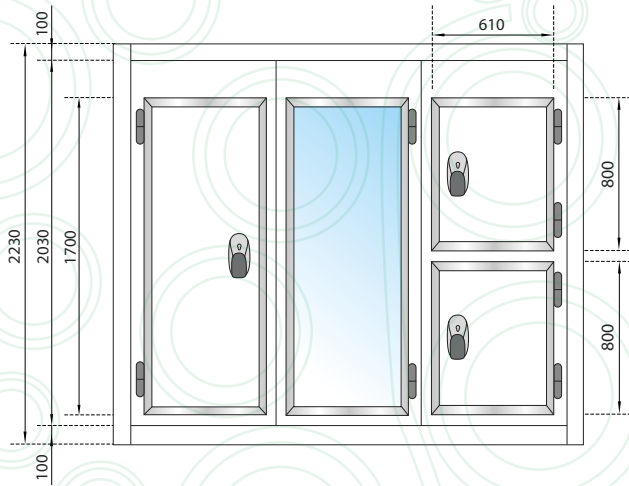

UNIDAD CONDENSADORA

Diseñadas y ensambladas por Arneg Andina para aplicaciones en la conservación de alimentos perecederos en refrigeración (Cooler) y congelación (Freezer) del tipo comercial e industrial.



Sede Principal Soledad - Atl - Calle 30 # 11 - 10 Vía Aeropuerto / Pbx +57 5 366 41 00 / Fax +57 5 366 41 50 / Cel +57 311 402 0000
 Of. Bogotá - Calle 120A # 7 - 42 / Tel +57 1 620 77 29 - 620 77 38 / Fax +57 1 612 79 28 / doorsystem.bog@arneg.com.co
 Of. Medellín - Cll 79 B Sur No. 50 - 150 Interior 153 - Centro Industrial Promisión - La estrella - Antioquia / Tel +57 4 6040596 / doorsystem.mde@arneg.com.co
 * Otras opciones, consulte a su asesor comercial. ARNEG ANDINA LTDA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características del catalogo.
 La empresa Arneg Andina Ltda se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso, las características así como los datos técnicos de los productos ilustrados. Las imágenes corresponden a los productos ensamblados a la fecha de publicación.
 Equipo ensamblado bajo licencia de Arneg Spa Italia.



CABINETS - Cavas Tipo Closet

MS Multi System

NATURALLY
INNOVATIVE

arneg

ANDINA





CABINETS - Cavas Tipo Closet

MS Refrigeración y/o Congelación

Ideal para restaurantes, cocinas, bares, laboratorios, tiendas,
donde el área es **minima**.

3

PUERTAS

Refrigeración
Congelación
Mixto

NATURALLY
INNOVATIVE


arneg

ANDINA



MS Multi System

CABINETS - Cavas Tipo Closet

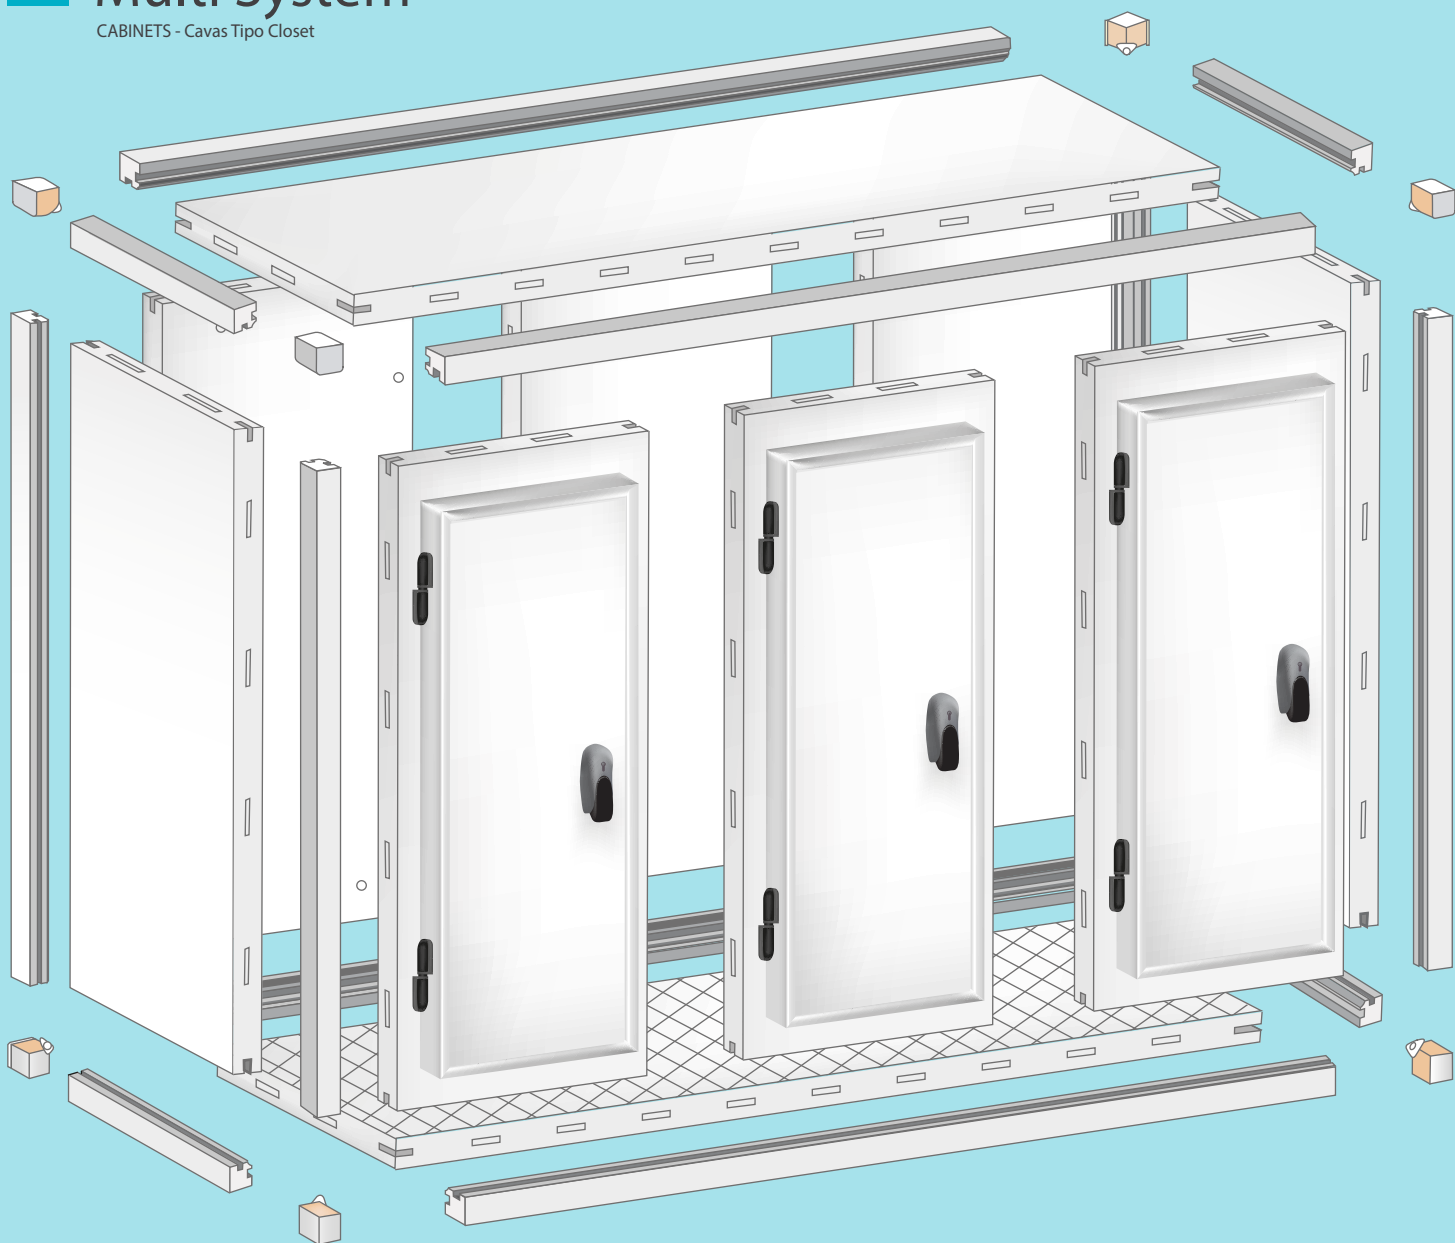

Las Cavas Tipo Closet (Cabinets) son ensamblados con elementos de 800 x 800 mm y pueden ser compartimentadas con divisiones modulares tipo rejilla, de acero pintadas en color blanco, regulables en altura.

Las puertas tienen máxima apertura, tamaño de 610 mm x 1700 mm facilitando el ingreso de bandejas de gran tamaño 400 x 600 mm o 600 x 800 mm.




Los Cuartos Fríos cumplen todas las Normas nacionales e Internacionales sobre la refrigeración y congelación de alimentos.

LA
PERFECCIÓN
EN
DETALLE.



BISAGRAS



GANCHO
EXCÉNTRICO



MANIJA
EXTERNA
CON LLAVE




ESQUINAS
EXTERIORES
REDONDEADAS


Especificaciones Técnicas Standard

- Paredes y techo en paneles de poliuretano inyectado de alta densidad libre de CFC, conformado por lamina galvanizada prepintada blanca cara / cara incluyendo película en polietileno para protección mecánica. Piso con acabado en cara externa lamina prepintada blanca, cara interna en lamina alfajor de aluminio (Standard).
- 1, 2 o 3 puertas, por cabinet en panel de poliuretano de 60 mm (refrigeración) y 100 mm (congelación) con acabado ídem, herrajes importados, perfiles ABS en contorno importados.
- Evaporador tipo angular o cúbico con Defrost eléctrico por cabinet.
- Una (1) unidad condensadora R404A, 220 – 1 – 60 ubicada a 6 mt del cabinet. (Opciones de mayor distancia).
- Entrepaños tipo rejilla regulables en altura de acero inoxidable ó pintada color blanco.
- Armado, montaje de todos los componentes en sitio de funcionamiento.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




PERFILES
ABS
ÚNICOS EN EL
MERCADO.



2
ALTURAS
EXTERIORES
ACORDE A
ESPESOR
DEL PANEL



ANGULOS
INTERNOS
REDONDEADOS
FÁCIL LIMPIEZA.



2
ESPESORES



**CUARTO FRÍO
CONGELACIÓN**

Temp. de trabajo:
CABINET BT:
-16°C / -20°C
Panel de poliuretano de
100 mm para congelación.



**CUARTO FRÍO
REFRIGERACIÓN**

Temp. de trabajo positiva:
CABINET TN: 0°C / +6°C
Panel de poliuretano de 60 y
80 mm para refrigeración.