

CE



Tipo Batiente

APLICACIÓN EN CUARTOS FRÍOS

07

MEDIA TEMPERATURA

/ 09

BAJA TEMPERATURA

DS Door System

La versatilidad en aplicaciones frigoríficas.

LA CE es la puerta frigorífica por excelencia, hermética, isotérmica, en sus versiones CE 07 Mt para conservación y CE 09 Bt para congelación, Son ideales para cavas, cuartos fríos, túneles de congelación y demás equipos de refrigeración.

PUERTA CE 07 MT TIPO BATIENTE Hoja en panel fundido de 68mm de espesor en acero galvanizado calibre 26 con revestimiento plastificado en PVC 100 μ color blanco, inyectado en poliuretano de alta densidad 38Kg/m³, marco en PVC con refuerzo estructural en acero galvanizado, bisagras graduables en polímero, empaque de caucho perimetral para sello hermético, cerradura modelo France para aplicaciones frigoríficas en polímero con llave.

PUERTA CE 09 MT TIPO BATIENTE Hoja en panel fundido de 92 mm de espesor en acero galvanizado calibre 26 con revestimiento plastificado en PVC 100 μ color blanco, inyectado en poliuretano de alta densidad 38Kg/m³, marco en PVC con umbral de calefacción anti-congelación y refuerzo estructural en acero galvanizado, bisagras graduables en polímero, empaque de caucho perimetral para sello hermético, cerradura modelo France para aplicaciones frigoríficas en polímero con llave, umbral de calefacción en el piso.



Compuerta Batiente.

NATURALLY INNOVATIVE

arneg

ANDINA





Medidas (Vano)		
	ANCHO mm	ALTO mm
CE 07 MT	800 X	2000
	950 X	2000
	1000 X	2000
	1000 X	2200
	1100 X	2000
	1100 X	2200
	1200 X	2000
	1200 X	2200
CE 09 BT	800 X	2000
	950 X	2000
	1000 X	2000
	1000 X	2200
	1100 X	2000
	1100 X	2200
	1200 X	2000
	1200 X	2200


Otras medidas consultar con Fabrica.

Acabados *

-  Lámina Galvanizada Blanca
-  Acero Inox
-  Alfajor

Fijación de Marco

En Panel

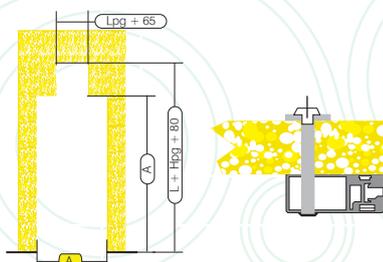

Accesorios



Barra Antipánico



Bisagra



Manija Interna Autoiluminada



Manija Externa con Llave